

秘 密

拼接屏安装注意事项



- 1、安装位置结构、尺寸（嵌入）
- 2、强电布设情况
- 3、弱电布设情况
- 4、装修、系统集成情况



Microsoft Word
文档

提问：根据照片中现场情况，屏幕安装完成会存在哪些问题？

BOE



秘密

用心改变生活

第二步-----点亮屏幕

BOE




秘密

用心改变生活

第三步----安装支架

BOE

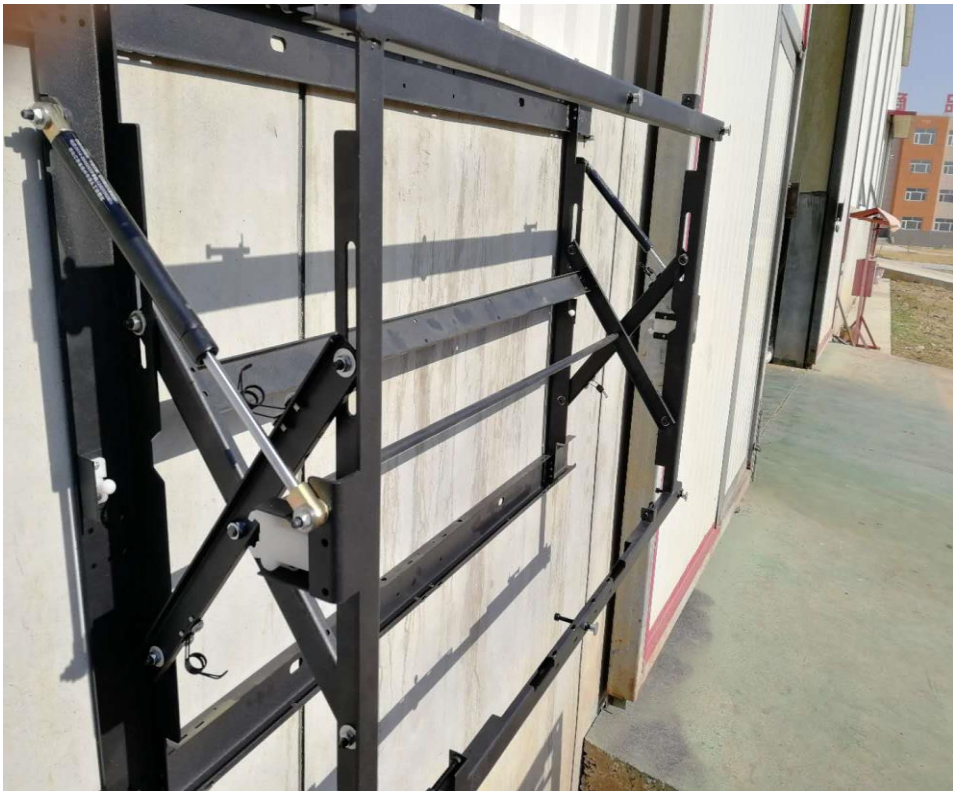


秘密

用心改变生活


第三步----安装支架

BOE

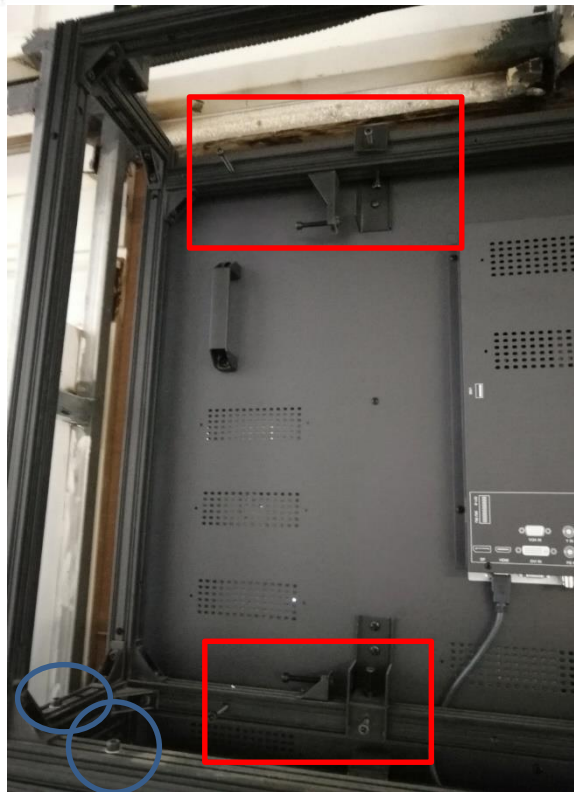

红框内的结构，
是调节屏幕上下、
左右、前后位置

蓝框内的结构，
是连接支架的固
定螺丝

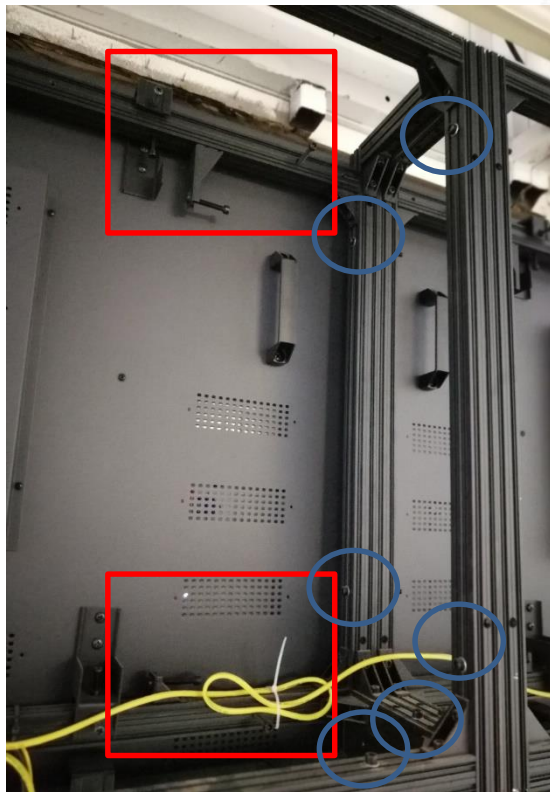

秘 密

用心改变生活

第四步----安装屏幕

BOE



挂件上的提丝与拉丝需上好，然后提丝向上拧1公分。

秘密



eXNB 安指南 for customer 中

用心改变生活

第四步----安装屏幕

BOE



秘密

用心改变生活

第五步----连接线缆

BOE

每台拼接屏幕背后都有3种线

电源线

信号线(HDMI或DVI)

控制线（网线）

线缆上一定做标签



秘 密

用心改变生活

第五步----连接线缆

BOE


拼控器端的输入，输出
的线缆更要规范



第六步----设备调试

BOE

- 1、信号调试
- 2、颜色调试

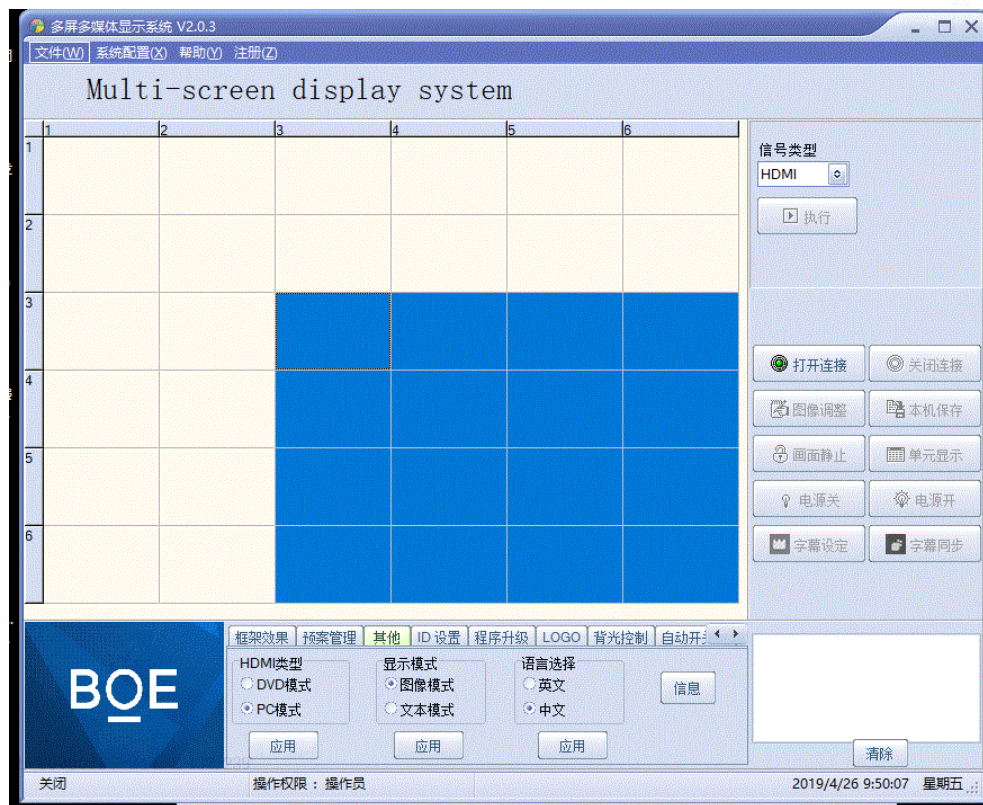


秘密

用心改变生活

第七步----现场清理


BOE

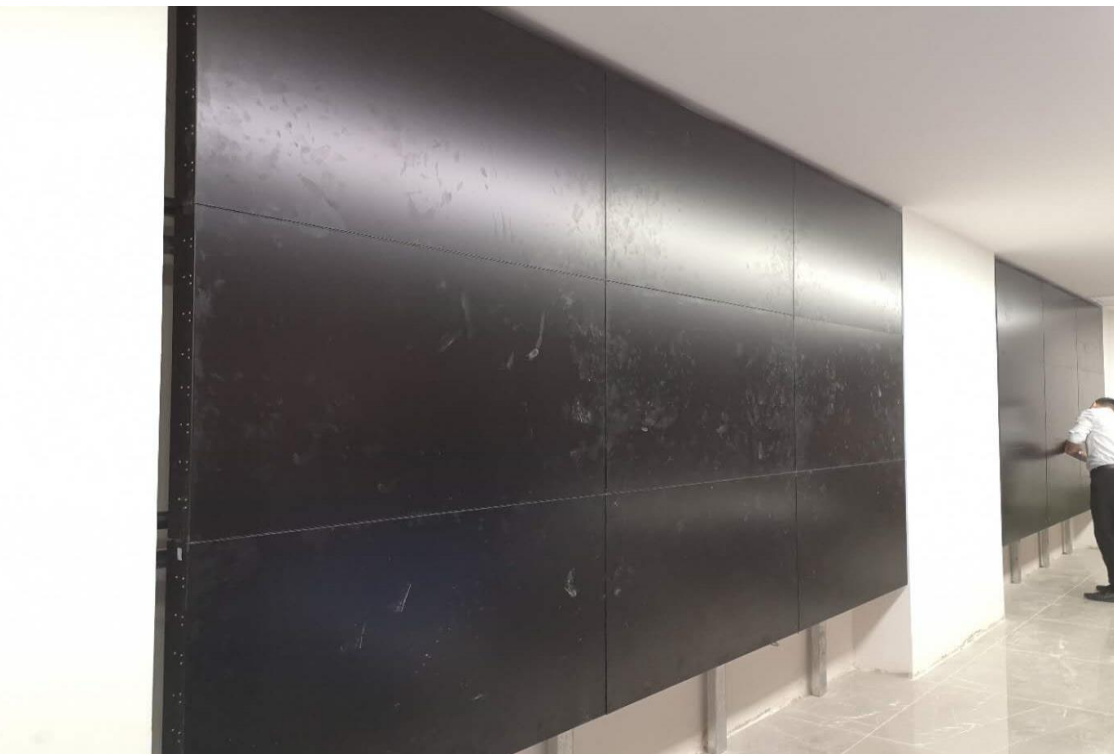

- 1、现场包装箱清理
- 2、多余扎线线头清理
- 3、屏幕清理
(无尘布、液晶专用清洗液)

第八步----项目验收

BOE

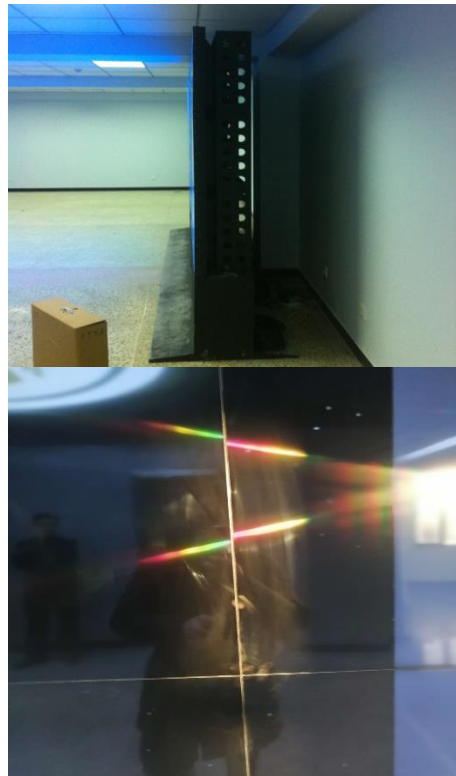


秘密

用心改变生活

第八步----项目验收

BOE

黑底或无信号下显示状态

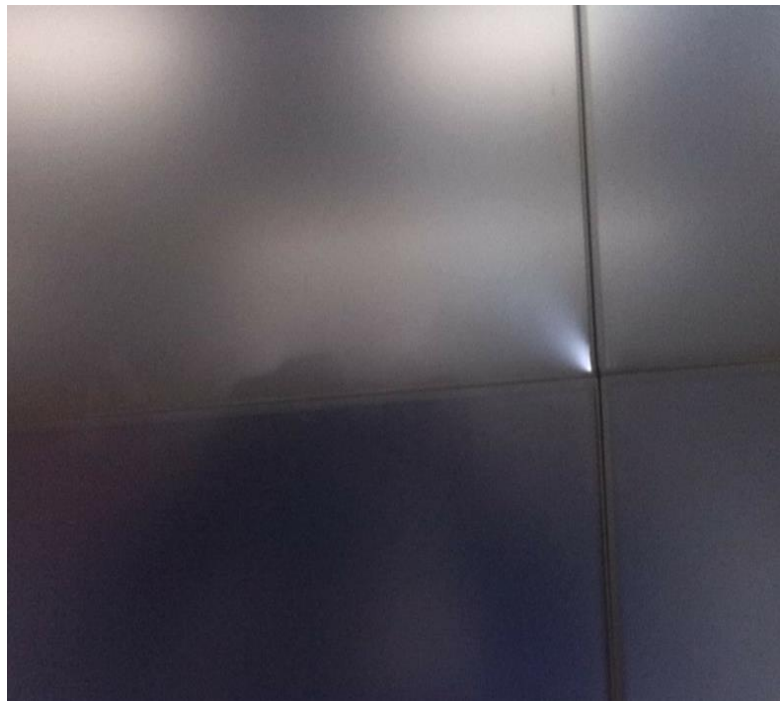

秘 密

用心改变生活

第八步----项目验收

BOE

颜色一致性



颜色调整前



颜色调整后

秘 密

用心改变生活

- **布线验收要点**
- 信号线应与电源线等强电线缆分开布放，避免强电对信号线产生电磁干扰，影响信号投屏的质量。
- **信号线与电源线分开布放**



谢谢